

Dosatron Technologie

Das DOSATRON SMART DOSING System SD25AL5 umfasst:

Einen hydraulischen
DOSATRON D25AL5SD
Proportional-Dosierer mit
Sensoren



Ein patentiertes
DOSATRON
Monitoring Modul.
Microprozessor gesteuert,
gekoppelt mit einem
Kontaktwasserzähler. Dies
gewährleistet die Kontrolle
des Wasserverbrauchs
sowie eine Fehleranalyse
des Dosierers.

DE



DOSATRON®

Because life is powered by water

LDT GMBH | HAMBURG

DOSIERTECHNIK

LDT Dosiertechnik GmbH Vierenkamp 8 a DE-22453 Hamburg
FON (040) 5528960-0 FAX (040) 5528960-29
Mail: mail@ldt.info Netz: www.ldt.info



Download der
DOSATRON APP



App Store

Google play

DOCDEPSD25ALDE-1116

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE
Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85
e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com



Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und dient nur zur Information. DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor jederzeit eine Änderung seiner Geräte vorzunehmen.
© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2016



ANIMAL HEALTH LINE



DOSATRON®

Because life is powered by water



DOSATRON SMART DOSING

Sichern und speichern
Sie Ihre Tränkewasser-
Behandlungen

Die Dosierung wird durch Stromausfall nicht
beeinträchtigt. Die Daten werden gesichert.

SD25AL5



DOSATRON SMART DOSING

- Proportionale Dosierung von Tränkewasser-Behandlungen
- Datenaufzeichnung: Wasserverbrauch & erfolgte Behandlungen
- Vereinfachtes Behandlungs-Management – exakte Volumenkontrolle
- Automatische Datenaufzeichnung (Dosierer & Behandlungsplan, auf PC & Mac)
- Fehlermeldungen & Wartungshinweise
- Fehlersuche & Kalibrierung

Sichern und speichern Sie Ihre Tränkewasser-Behandlungen


- Medikieren
- Impfen
- Ansäuern
- Supplementation
- Wasser- und Leitungsdeseinfektion

SYSTEM SMART DOSING SD25AL5

Verfügbar mit Model:
DOSATRON D25AL5SD

Funktionen

- Proportionale Dosierung von Tränkewasser-Behandlungen
- Fortlaufende Überwachung und Anzeige.
- Doppelte Volumenkontrolle durch Wasserzähler und patentierte DOSATRON SMART DOSING Sensoren)
- Fortlaufende Überwachung und Anzeige der Dosiermengen
- Anzeige Dosierrate (%)
- Auswahl Behandlungsart (z.Bsp. M-Medikieren, V-Impfen etc.)
- Beginn und Ende der Behandlung werden dokumentiert (Zeitstempel / Dauer / Wasser- und Behandlungsmengen / Ursachen für Stopp)
- Wartungshinweise Dosierdichtungen
- Verlauf von Behandlungen, Alarmen und Pumpendaten ab Ersteinstallation.
- Fehlerdiagnose Dosierer
- Kontaktausgang für vorhandenes Alarmsystem.
- RS485 Ausgang für Datenexport

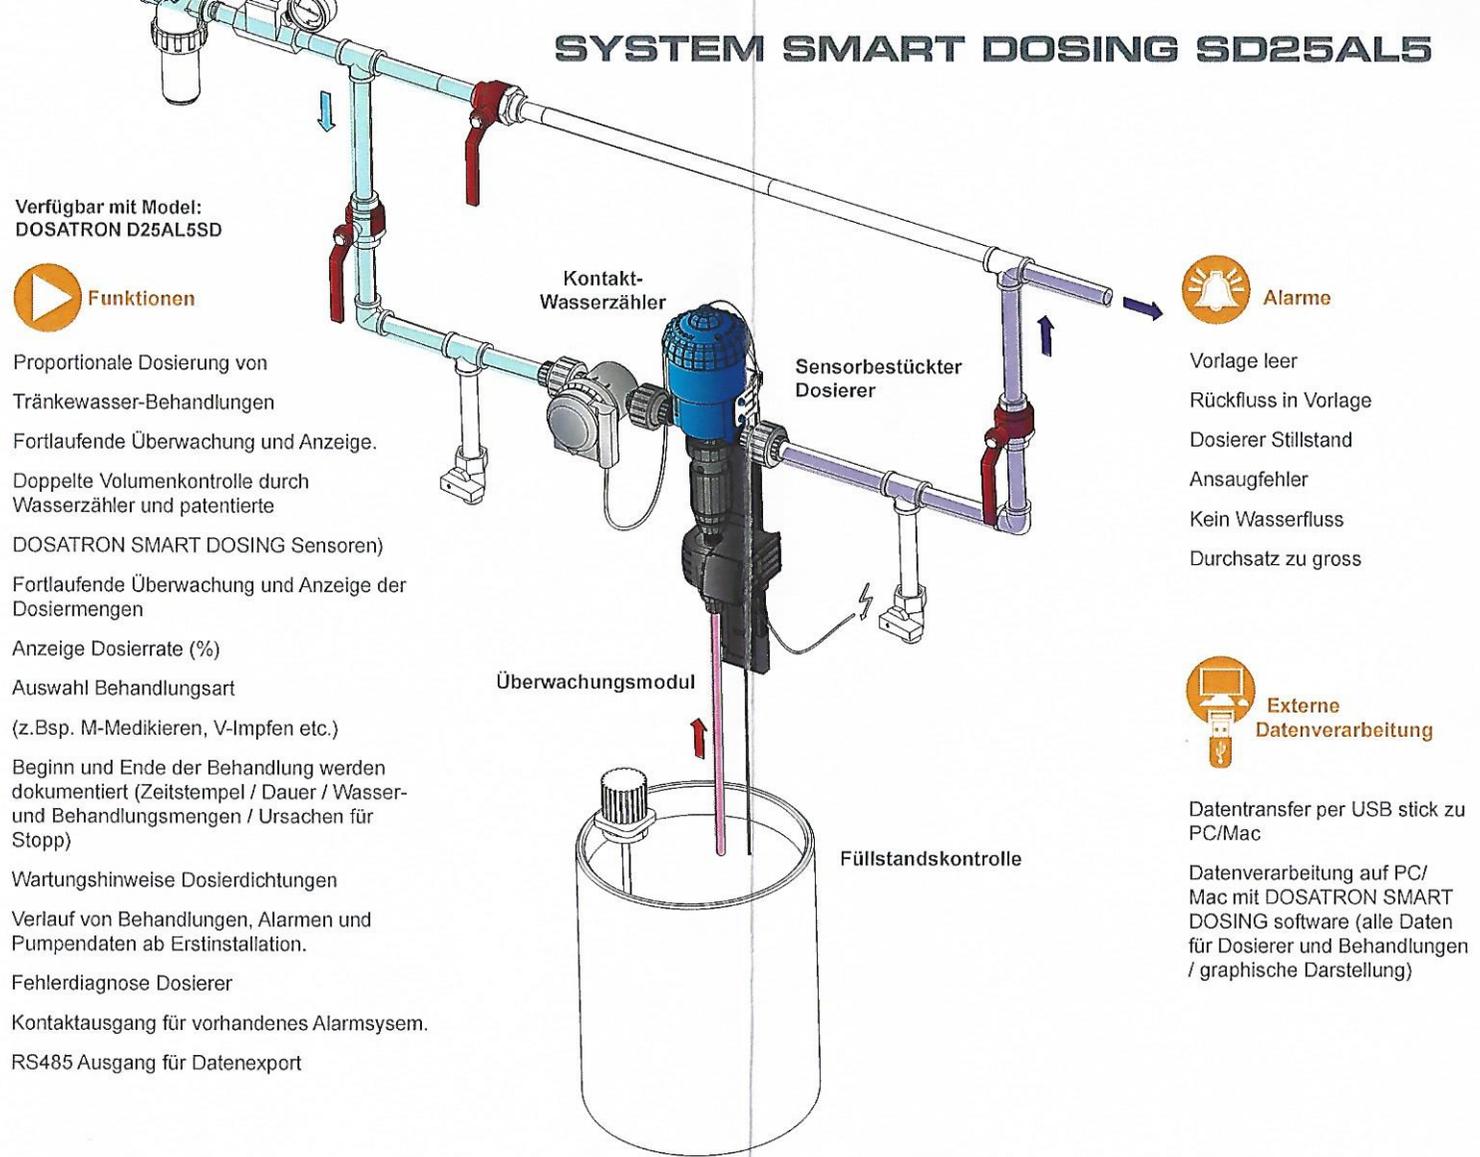

Alarme

- Vorlage leer
- Rückfluss in Vorlage
- Dosierer Stillstand
- Ansaugfehler
- Kein Wasserfluss
- Durchsatz zu gross

Externe Datenverarbeitung

Datentransfer per USB stick zu PC/Mac

Datenverarbeitung auf PC/ Mac mit DOSATRON SMART DOSING software (alle Daten für Dosierer und Behandlungen / graphische Darstellung)

D25AL	Dosierung		Aktueller Durchsatz, min. - max.		Betriebsdruck		Version	
	%	Verhältnis	(l/h)	[US Pint/min - US GPM]	bar	PSI	Serie	Option
D25AL5SD	1 - 5	[1:100 - 1:20]	10 - 2500	[1/3 - 11]	0.30 - 6	4.3 - 85	VF	

Anschluss (NPT/BSP M) Ø 20 x 27mm [3/4"]

Verfügbaren Optionen

PVDF : Gehäuse für hochkonzentrierte Säuren und aggressive Dosiermedien

VF : empfohlene Dichtungen bis pH9